

## **PRESSEMITTEILUNG**

### **Barmstedt: Kanalbau in Erlengrund und Danziger Straße Bis Jahresende Vollsperrung beider Straßen**

(Hetlingen, 1. Februar 2018) **Das Sanierungsprogramm in Barmstedt geht 2018 weiter: Im Erlengrund und in der Danziger Straße erneuert der Abwasser-Zweckverband Südholstein ab Februar die Kanäle für Schmutz- und Regenwasser. Die Stadtwerke erneuern im Zuge der Maßnahme die Versorgungsleitungen. Im Anschluss baut die Stadt Barmstedt die Fahrbahnen und Gehwege aus. Im Erlengrund beginnen die Arbeiten am Montag, in der Danziger Straße im Lauf des Monats. Beide Straßen müssen aufgrund der Baumaßnahmen voll gesperrt werden. Für Anlieger sind die Grundstücke die meiste Zeit über mit Fahrzeugen und über den gesamten Zeitraum hinweg fußläufig erreichbar. An die Haushalte wurde vorab ein Infoschreiben verteilt. Der Grund für die Maßnahmen: Die Kanäle waren defekt, die Regenwasserkanäle zudem zu klein.**

Im **Erlengrund** wird der Schmutzwasserkanal zwischen Mühlenstraße und Galgenberg auf einer Länge von rund 150 Metern und in einer Tiefe von rund 2,40 Metern erneuert. Der Regenwasserkanal wird auf der ganzen Straßenlänge von rund 520 Metern und in einer Tiefe von 1,50 Metern neu gebaut. Außerdem wird ein unterirdisches Regenwasserrückhaltebecken errichtet. Die Hausanschlussleitungen von den Abwasserkanälen bis zu den Grundstücksgrenzen werden neu hergestellt. Zudem erneuert der AZV Südholstein zwischen Erlengrund und der Sackgasse Buchentwiete 1-5 die Kanäle. Dort findet aber kein Vollausbau statt, das heißt, dass Fahrbahn und Gehweg nicht ausgebaut werden. Die Maßnahme wird in mehrere Abschnitte unterteilt und dauert insgesamt bis voraussichtlich Weihnachten.

In der **Danziger Straße** werden rund 200 Meter des Schmutzwasserkanals in einer Tiefe von rund 2,40 Metern erneuert. Der Regenwasserkanal wird auf einer Länge von rund 200 Metern und in einer Tiefe von 1,50 Metern neu gebaut und dabei vergrößert. Zusätzlich werden die Hausanschlussleitungen von den Abwasserkanälen bis zu den Grundstücksgrenzen neu hergestellt. Während der Bauzeit sind die weiter hinten liegenden Grundstücke über die Feuerwehrzufahrt der Meierei Barmstedt in der Gebrüderstraße befahrbar. Die Maßnahme wird voraussichtlich im November abgeschlossen.

Der AZV Südholstein bietet im Rahmen der Baumaßnahmen die Möglichkeit an, auf privaten Grundstücken fehlende Übergabeschächte auf Kosten der Grundstückseigentümer herzustellen. Zur Grundstücksentwässerung sind Hausanschlusschächte vorgeschrieben – nachlesbar in §16 der Ortsentwässerungssatzung des Abwasser-Zweckverbands (zu finden unter [www.azv.sh/verband/satzungen-azv-suedholstein](http://www.azv.sh/verband/satzungen-azv-suedholstein)).


Die Übergabeschächte befinden sich jeweils am Übergang zwischen der privaten Grundstückentwässerungsanlage und dem öffentlichen Kanalnetz. Falls bislang kein Schacht existiert, sind Eigentümer dazu verpflichtet, diesen nachträglich errichten zu lassen.

Der AZV Südholstein berät dazu gern, auch während der laufenden Baumaßnahme.

Interessierte Grundstückseigentümer können sich an Projektleiter Jan Rogge wenden, er ist erreichbar unter der Telefonnummer 04103 964-409 oder per E-Mail an [jan.rogge@azv.sh](mailto:jan.rogge@azv.sh).

Abbildungen: © GeoBasis-DE/VermKatV-SH / AZV Südholstein

Erlengrund:

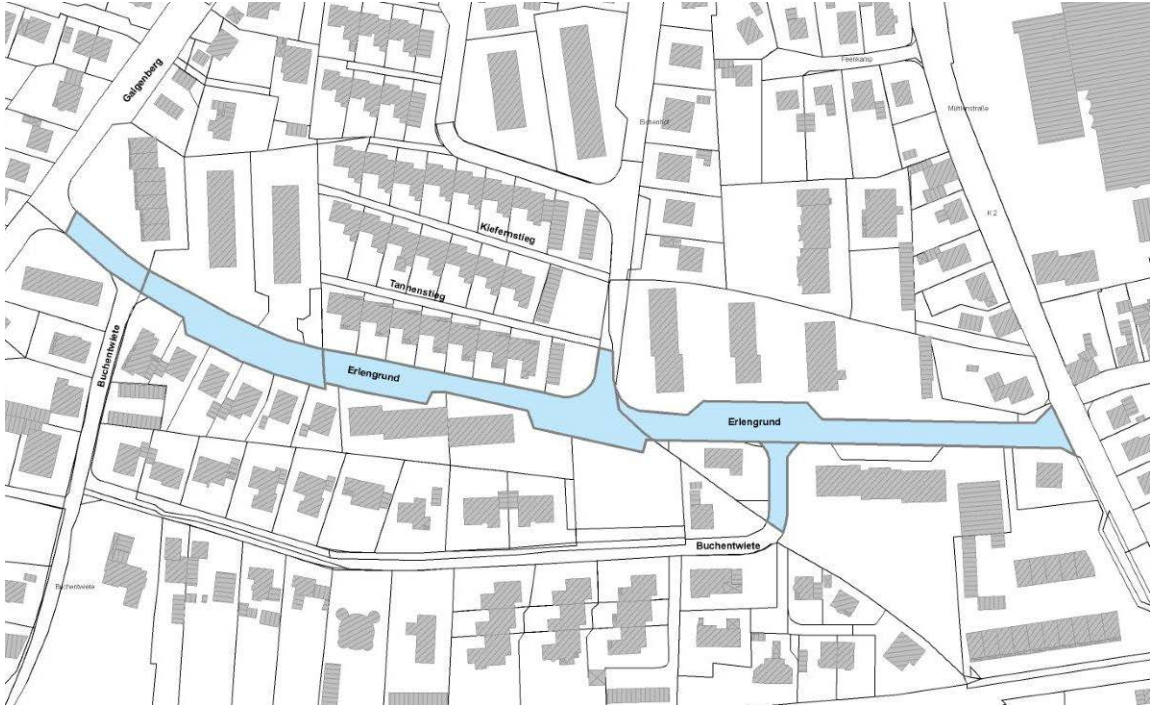

Danziger Straße:

